

工业级4G路由器

RU200X



产品规格



中央处理器 & 记忆体	中央处理器	560MHz
	快闪记忆体 / 主记忆体	128Mb / 1024Mb
接口类型	LAN	1个LAN口 · 自适应MDI/MDIX · 内置电磁隔离保护
	WAN	1个WAN口 (可修改为LAN口) · 自适应MDI/MDIX · 内置电磁隔离保护
	串口	1个通信RS232/RS485端子排接口 · 适用于本身带有RS232或485接口的采集设备
	指示灯	具有1 X "PWR"、1 X "WAN"、1 X "LAN"、1 X "NET" 指示灯 其中 "NET" 灯为三级闪烁灯 · 闪烁频率对应信号值强弱
	天线接口	1个标准SMA天线接口 (3G/4G) · 1个标准SMA的Aux/GPS/WiFi预留天线接口 · 特性阻抗50欧
	SIM/USIM 接口	标准工业级抽屉式SIM/USIM卡接口 · 1.8V/3V自动检测
	电源接口	7.5V~32V DC (标配DC 12V/1A) · 内置电源瞬间过压保护
4G	Reset 复位键	通过按此键10秒可将设备的参数配置恢复为出厂值
	无线模块	工业级无线模块
	标准及频段	FDD-LTE (Band1/3/5 B1/3/5/7/8/20 B2/4/5/12/13/17/25/26)
	理论带宽	FDD/TDD LTE: 上行50Mbps / 下行100Mbps
Wi-Fi	功耗	2.3W
	接收灵敏度	-108dBm
	标准及频段带宽	支持IEEE802.11b/g/n 标准 · 最高速率达 150Mbps
供电	安全加密	支持 WEP、WPA、WPA2等多种加密方式
	发射功率	16-17dBm (11g), 18-20dBm (11b) 15dBm (11n)
环境	接收灵敏度	< -72dBm@54Mbps
	标准电源	DC 12V/1A
	工作温度	-30°C~70°C
其他	存储温度	-40°C~85°C
	相对湿度	< 95%, non-condensing
其他	外形尺寸 WxHxD (mm)	95 × 70 × 25 mm
	外壳	钣金冷轧钢外壳
	重量	210g

命名原则

RU

机种型号

RU (Router Unit)

2 0 0


外壳类型

- 1 定制化后背式模组
- 2 标准型外接式模组

4G 频段 & 地区

- 0 中国(CH)
- 1 澳大利亚(AU) / 新西兰(NZ) / 拉丁美洲(LATAM) / 台湾(TW)
- 2 欧洲(EU) / 中东(ME) / 非洲(AF) / 韩国(KR) / 泰国(TH) / 东南亚(SEA)
- 3 北美(NA)

外型尺寸 (mm)

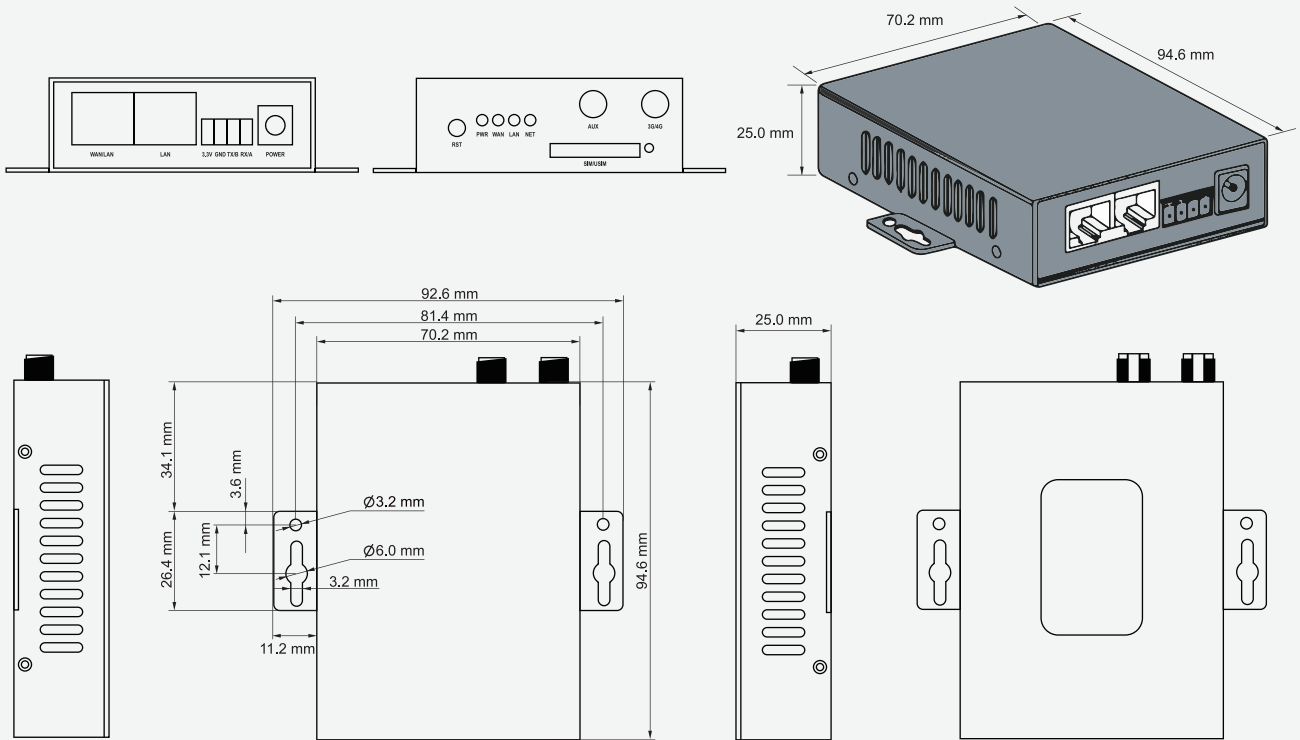

所有产品规格信息仅供参考，选购前请确认规格。

本公司保有变动产品信息的权利，如有变更恕不另行通知。

本文件内容版权为Cermate Technologies Inc.所有，非经本公司同意请勿使用任何形式或任何方式复制、拷贝或修改内容。

所有品牌和产品名称均为其各自公司的注册商标。